

SCHAUKELGESTELL MIT SCHRÄGSTÜTZEN



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken Ø 12 - 14 cm
Stützen Ø 10 - 12 cm

Hohe Ausführung

Stützen Ø 12 - 14 cm

Behandlung

Wechseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Standard Ausführung

Schaukelgestell ohne Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 340 cm
Einbautiefe 50 cm

Art. ID

65134

Preise

645.-

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 340 cm

65120

725.-

Hohe Ausführung

Schaukelgestell ohne Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 260 cm
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 370 cm
Einbautiefe 50 cm

65109

730.-

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 370 cm

65147

810.-

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6

April 2023



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL MIT PARALLELSTÜTZEN



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken Ø 12 -14 cm
Stützen Ø 12 -14 cm

Hohe Ausführung

Stützen Ø 12 -14 cm

Behandlung

Wechseldruckprägniert grün
mit Korasit KS 2

Standard Ausführung

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 225 cm
6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 330 cm
Einbautiefe 80 cm

Art. ID

Preise

65101

780.–

Schaukelgestell ohne Überhang

4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 330 cm

65105

690.–

Hohe Ausführung

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 250 cm
6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 336 cm
Einbautiefe 80 cm

65107

815.–

Schaukelgestell ohne Überhang

4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte

65102

715.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.1

April 2023



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL MIT RUTSCHBAHN



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken Ø 12 - 14 cm
Stützen Ø 10 - 12 cm
Sprossen aus Halbrundlatten Ø 10 cm
Podestbretter 27 x 115 mm

Hohe Ausführung

Stützen Ø 12 - 14 cm

Behandlung

Wechseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Achtung

Nur SN EN 1176 Norm konform mit
unserer Rutschbahn.

Standard Ausführung

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 430 cm
Podesthöhe bis ca. 130 cm
Einbautiefe 50 cm

Art. ID

65149

Preise

1'130.-

Schaukelgestell ohne Überhang

2 Schaukelhaken für 1 Hängegerät
Stützenabstand aussen 420 cm

65151

1'030.-

Hohe Ausführung

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 260 cm
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 430 cm
Podesthöhe bis ca. 150 cm
Einbautiefe 50 cm

65152

1'250.-

Schaukelgestell ohne Überhang

2 Schaukelhaken für 1 Hängegerät

65154

1'150.-

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF / exkl. MwSt. / es gelten unsere AGB

Seite 6.6.2

April 2023



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL MIT PODEST / DOPPELLEITER



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken Ø 12 - 14 cm
Stützen Ø 10 - 12 cm

Sprossen aus Halbrundlatten Ø 10 cm
Podestbretter 27 x 115 mm

Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 430 cm
Podesthöhe ca. 150 cm
Einbautiefe 50 cm

Art. ID

65156

Preis

1340.–

Variante ohne Überhang

2 Schaukelhaken für 1 Hängegerät
Stützenabstand aussen 420 cm

65158

1270.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.3

April 2023



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken 9,5 x 11,5 cm

Schrägstützen 9,0 x 9,0 cm

Für den Privatgebrauch

Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Schaukelgestell für 1 Hängegerät

Höhe Unterkant Tragbalken 200 cm

2 Schaukelhaken mit Schäkel und Bolzen für 1 Hängegerät

2 Metall-Eckverbinder

4 Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren

Stützenabstand aussen 202 x 180 cm

Platzbedarf 750 x 250 cm

Art. ID

65157

Preis

950.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.4

April 2023




Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ

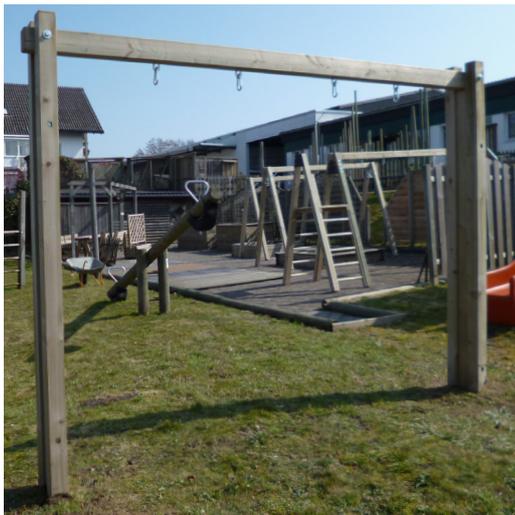

Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken 9,5 x 15,5 cm
Parallelstützen 11,0 x 11,0 cm

Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Schaukelgestell Parallel für 2 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 210 cm
4 Schaukelhaken für 2 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 300 cm
Pfosten 80 cm einbetonieren

Art. ID

65138

Preis

770.–

Schaukelgestell Parallel für 3 Hängegeräte mit Überhang

Höhe Unterkant Tragbalken 210 cm
6 Schaukelhaken für 3 Hängegeräte
Stützenabstand aussen 300 cm
Pfosten 80 cm einbetonieren

Art. ID

65166

Preis

940.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.6

Juni 2024



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken 10 / 16 cm
Stützen 11 / 11 cm

Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Schaukelgestell für 2 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm
4 Schaukelhaken mit Lager für 2 Hängegeräte
2 Metall-Beschläge inkl. Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren
Stützenabstand aussen 327 x 210 cm

Art. ID

65146

Preis

1'180.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.7

April 2023



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken 10 / 16 cm
Stützen 11 / 11 cm

Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Schaukelgestell mit 1,2 m Überhang für 3 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm
6 Schaukelhaken mit Lager für 3 Hängegeräte
2 Metall-Beschläge inkl. Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren
Stützenabstand aussen 327 x 210 cm

Art. ID

65130

Preis

1'270.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF/exkl. MwSt./es gelten unsere AGB

Seite 6.6.8

April 2023



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch



SCHAUKELGESTELL AUS KANTHOLZ



Aus eigener Produktion!

Ausführung

Tragbalken 10 / 16 cm
Stützen 11 / 11 cm

Behandlung

Kesseldruckimprägniert grün
mit Korasit KS 2

Schaukelgestell mit Leiter und Überhang 1,2 m für 2 Hängegeräte

Höhe Unterkant Tragbalken 230 cm
4 Schaukelhaken mit Lager für 2 Hängegeräte
2 Metall-Beschläge inkl. Metall-Fuss Konsolen zum Einbetonieren
Podesthöhe ca. 150 cm mit Absturzsicherung
inkl. Anbau für Rutschbahn

Art. ID

65139

Preise

2'080.–

Eck- und Einbaudetails

Metall-Eckverbinder

rostfrei



65159

150.–

Pfostenstütze

Länge 450 mm
Ø 1 1/2 Zoll, unten gequetscht
Grundplatte 90 x 90 x 6 mm
verzinkt
zum Einbetonieren



65160

29.–

Holzherkunft: CH/DE Fichte/Tanne

Lieferung unfranko ab Werk / Lieferfrist ca. 2 Wochen / Konditionen 30 Tage netto

Preise in CHF / exkl. MwSt. / es gelten unsere AGB

Seite 6.6.9

April 2023



Holzimprägnierwerk | Waldkirch

St. Pelagibergstrasse 34 | CH-9205 Waldkirch | +41 71 433 10 33
info@holzimpraegnierwerk.ch | holzimpraegnierwerk.ch

